


## CARTUCHOS FILTRANTES



### Plisados

- Gran superficie filtrante
- Elevado rendimiento 90% serie estándar y > 95% serie Premier
- De 0.5 a 100 µ
- Tamaños 5 a 40"
- Temperatura 38° a 82°C
- Materiales, poliéster, PP, Fibra de Vidrio
- Variedad de tapas: C-213, E-222, abiertas, etc
- Materiales aptos FDA y WRAS

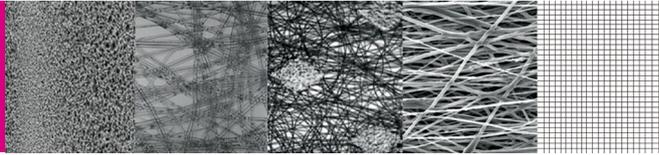

### Absolutos

- Eliminación de micro-organismos y quistes de Giardia (efectividad >99.99 %) De 0.45 a 10µ
- Eliminación de Bacterias (efectividad >99.99 %) De 0.1 a 0.45 µ
- Tamaños 10 a 40"
- Temperatura 82°C
- Materiales, Poliester Sulfone y Fibra de Vidrio
- Variedad de tapas
- Materiales aptos FDA y WRAS



### Alto caudal

- Gran caudal hasta 400 l/min por cartucho
- Un cartucho de 60" rinde como 63 cartuchos de 10"
- Elevado rendimiento > 99%
- De 1 a 70 µ
- Tamaños 20 a 60"
- Temperatura 80° / 121°C
- Materiales: PP, Fibra de Vidrio



### Inoxidable

- Series Stándar y Premier
- Compatibilidad química
- De 5 a 850 µ
- Tamaños 5 a 40"
- Temperatura 260°C
- Presión hasta 25 bar (Premier)
- Elastómero EPDM, Teflón, Vitón
- Materiales Inox 316L



### Resina

- Para líquidos viscosos (hasta 3200 cks) pinturas, barnices, etc
- Certificado libre de siliconas
- Tamaños 10 a 40"
- Temperatura hasta 120°C @ 1.7 bar / 82°C @ 4.5 bar
- Material: resina acrílica fenólica
- Presión diferencial recomendada hasta 3.5 bar



### Carbón activo

- Para eliminación de cloro y olores
- Tamaños 10 a 40"
- Temperatura hasta 82°C

### Hydrocarburos

- Para eliminación de aceite e hidrocarburos
- Efectividad 99% de hidrocarburos
- Tamaños 10 a 40"
- Temperatura hasta 870°C

## CARCASAS



### Carcasas de plástico

- Contenedores fiables, y económicos para múltiples prestaciones.
- Roscas desde 1/4" a 1 1/2"
- Vasos transparentes y opaco. Hasta 8.6 bar
- Tamaños 5 a 40"
- Temperatura 38° a 74°C
- Materiales, PP, Nylon reforzado fibra de vidrio
- Accesorios, escuadras, juntas, manómetros...
- Materiales aptos FDA, WRAS
- PED 97/23/EC



### Carcasas de INOX

- Tres diseños de contenedores para cartuchos de 4 7/8 a 30"
- Presión 17 a 21 bar.
- Tamaños 10 a 40"
- Temperatura hasta 135°C
- Material: Inox 316L
- Variedad de tapas: DOE, 222- 226
- Roscas de 1/2" a 1"
- Accesorios, llaves, escuadras, juntas, manómetros, etc
- PED 97/23/EC



### Carcasas multicartucho INOX

- Seis tamaños de contenedores de 3 a 36 cartuchos de 10" a 40"
- Caudal de 60 a 2880 l/min.
- Roscas o Bridas DN50 - DN-80
- Conexiones de venteo, manómetros, vaciado
- Tamaños 20 a 60"
- Temperatura 120°C
- Presión 10bar
- Accesorios: patas, manómetros, juntas
- PED 97/23/EC

