Guía de elección de cabezal

BRECONCHERRY

ZARZUELA

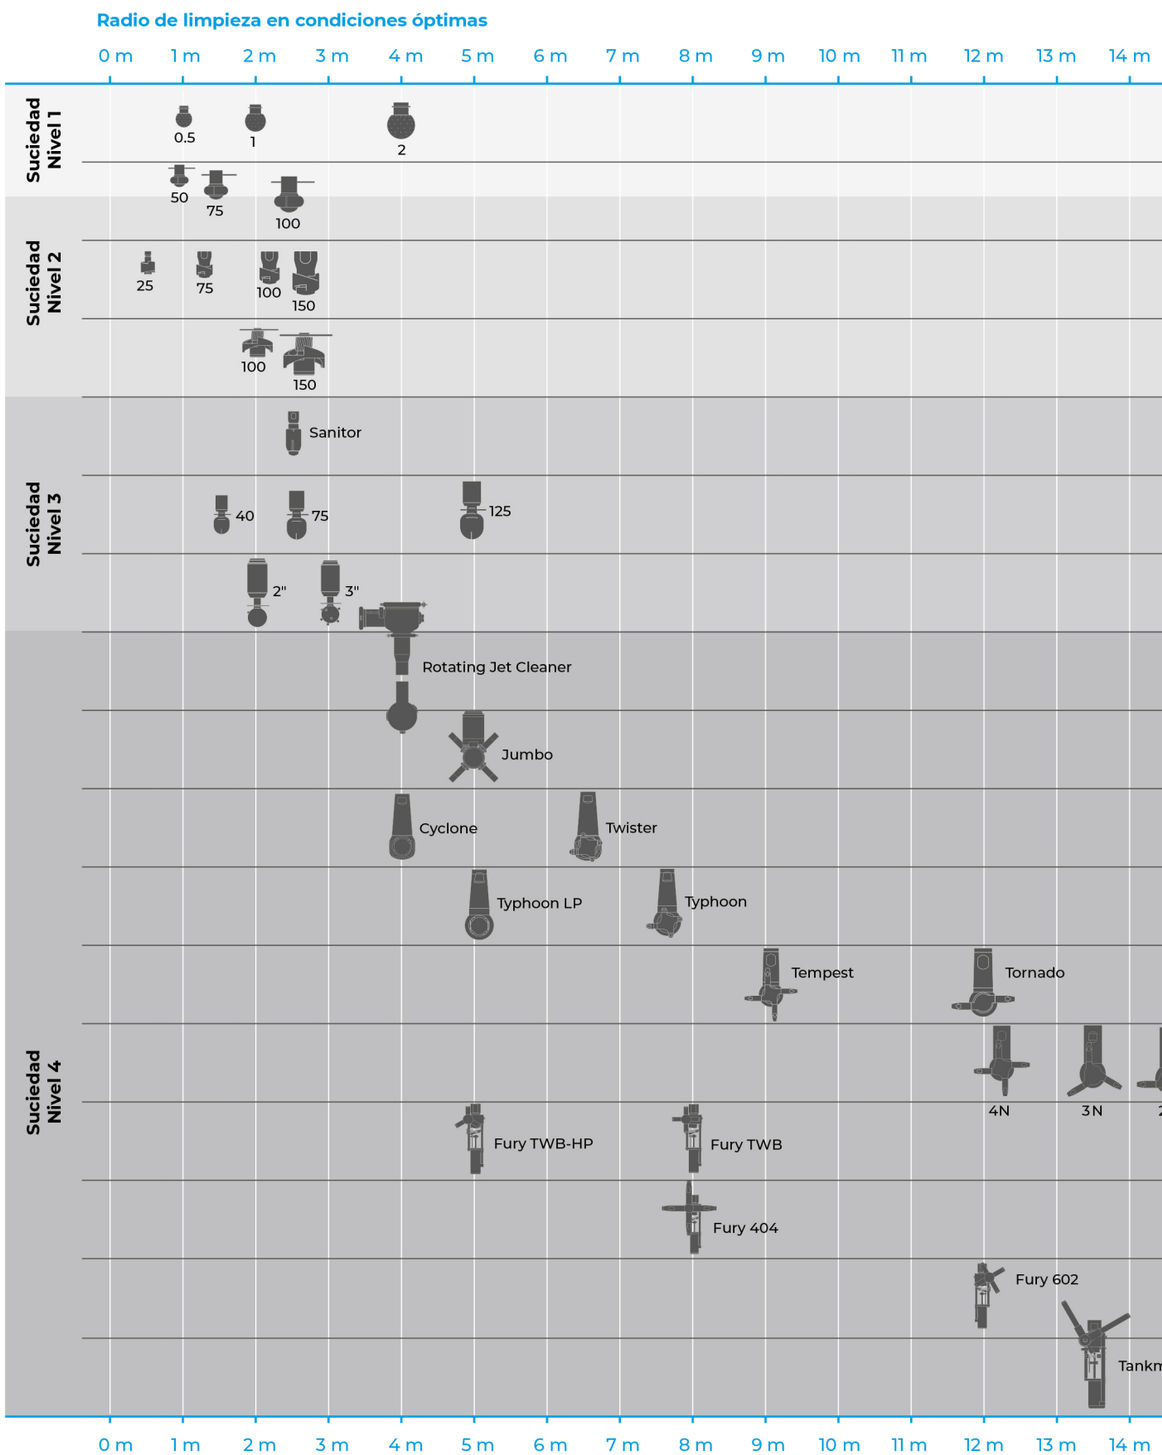

Limpiador	Tipo	Opciones de montaje	Grados de cobertura	Presión [bar]	Rango de flujo [l/min]	ATEX	Bebidas, cerveza, vinos y destilerías	Comida y lácteos	Transporte	(Bio-) Químico	Farma y cuidado personal	Pasta y papel	Servicios
Bolas de limpieza	Estático	360°	Varios	1.0 – 2.5 Óptimo 2	40–1110	Ex	•	•	•	•	•	•	
Torus / Chemitorus 50, 70 y 100	Rotación libre	360°	360 180-C 180-H	1– 4 Óptimo 2	30–118	Ex	•	•		•	•		
Turbodisc / Chemidisc 25, 75, 100 y 150	Rotación libre	360°	360 180-C	2–4 Óptimo 3	40–245	Ex	•	•	•	•	•	•	
Clipdisc 100 y 150	Rotación libre	360°	360	1 – 4 Óptimo 3	100–263	Ex	•	•	•		•		
Sanitor	Rotación controlada	360°	360	3–10 Óptimo 4	25–80	Ex	•	•	•	•	•		
Turbo SSB 40, 74 y 125	Rotación controlada	360°	360	2–6 Óptimo 3	38–408	Ex	•	•	•	•	•	•	
Troll Ball 2" & 3"	Rotación controlada	360°	360 180-C 180-H	3 – 20 Óptimo 5	50–283		•	•		•	•		
Jet Cleaner ZR Rotatorio	Rotación controlada	Vertical arriba /abajo	Varios	2.3 – 4.3 Óptimo 3	116 –483		•						
Jumbo 6	Orbital	360°	360	4–10 Óptimo 6-8	180–500		•	•	•	•	•	•	
Cyclone / Twister	Orbital	360°	360	4–10 Óptimo 6-8	45–97	Ex	•	•		•	•		
Typhoon LP / Typhoon	Orbital	360°	360	4–10 Óptimo 6-8	93–175	Ex	•	•	•	•	•		
Tempest / Tornado	Orbital	360°	360	4–10 Óptimo 6-8	200–378	Ex	•	•	•	•	•	•	
OC 200 4N, 3N & 2N	Orbital	360°	360	4–10 Óptimo 6-8	236–950		•	•	•	•	•	•	
Fury TWB y TWB-HP	Indexado	Vertical arriba /abajo	360	TWB: 5 - 25, Ópt. 15; TWB HP: 5-90 Ópt. 30	25–200				•	•			
Fury 404	Indexado	Vertical arriba /abajo	360 180-C 180-H	4–10 Óptimo 6-8	50–418				•	•		•	•
Fury 602	Indexado	Vertical arriba /abajo	360 180-C 180-H	4–10 Óptimo 6-8	280–600							•	•
Tankmaster	Indexado	Vertical arriba /abajo	180-C 180-H	4–10 Óptimo 8	466–592								•

* 180-C = Contra el cabezal, 180-H = Hacia el cabezal
Esta guía se ha hecho para orientar en el proceso de selección del cabezal.
Las especificaciones pueden cambiar sin aviso previo