

## FILTROS DE BOLSA FB1



FB1

La gama SEPARAFILT de carcassas y bolsas redondas de acero inoxidable diseñados para aplicaciones industriales con una alta durabilidad y para tratar grandes caudales. Se fabrican en diferentes tamaños. Todas las carcassas incluyen puertos de medición para ayudar a monitorear el rendimiento del sistema.

La serie FB1 de Filtradores de Bolsa de SEPARAFILT está fabricada con acero inoxidable ISI-304, con la cesta porta bolsa de AISI-316 y juntas de NBR que ofrecen una alta durabilidad y resistencia a altas temperaturas, presiones y productos químicos.

Todas las carcassas de Inox incluyen conexiones de entrada y salida de 2" BSPM hembra, conexiones auxiliares de 1/4" BSPM hembra y base plana para fijar al suelo o estructura.



- Las carcassas SEPARAFILT disponen de un mecanismo de bloqueo superior de perno oscilante, diseñado para que el cambio de bolsa resulte más limpio, más rápido y más fácil paravel operador



- Todos los sistemas incluyen una junta Buna-N como estándar para proporcionar un sello fuerte y seguro.



- Manómetros para monitorizar el estado de los filtros y ayudar en el mantenimiento de los equipos.



- La canasta de acero inoxidable perforado de 1/8" soporta y protege el filtro de bolsa





Válvula de venteo

Doble conexión de calibre 1/4" proporcionan un detalle de la caída de presión través de la corriente del filtro

Disponen de fondo plano adecuado para fijar al suelo o estructura soporte.

SB-1

Imagen con manómetros opcionales

SB-1 S

Imagen con manómetros opcionales

SEPARAFILT

La carcasa de bolsa única de acero inoxidable más popular

80 °C




10 bar

PED 97/23/EC

**Características clave del producto**

- Contruidos en acero inoxidable AISI 304
- Cierre de abrazadera V-band
- BSP-H entrada y salida
- Entrada lateral y salida inferior
- Junta nitrino NBR en el cierre
- Conexiones 2" BSP
- Válvula de ventilación en la tapa 1/4" BSP
- Puertos de calibre limpio/sucio 1/4 BSP
- Cesta de acero inoxidable AISI 316 perforado
- Fondo palno para fijación a suelo o estructura

**Planos**

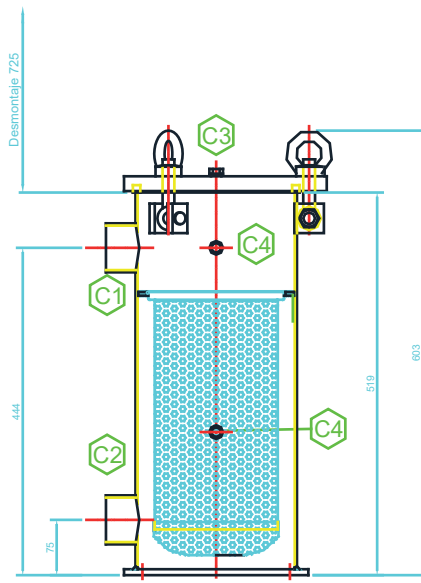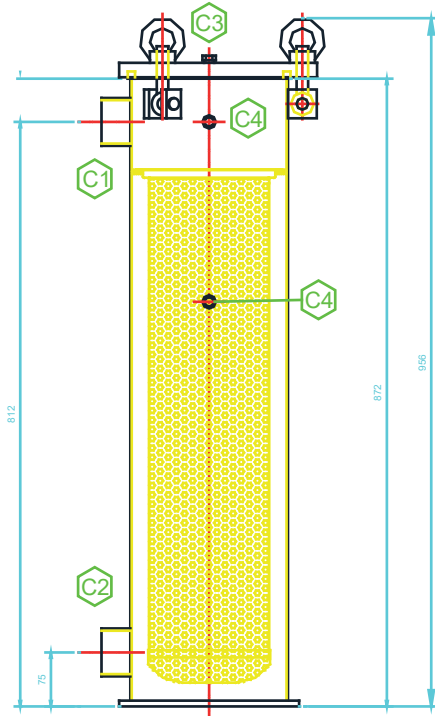

Marca	Cantid.	DN mm	PN barg	Tipo	Uso
C1	1	2"	10	BSP h	Entrada
C2	1	2"	10	BSP h	Salida
C3	1	1/4"	10	BSP h	Venteo
C4	2	1/4"	10	BSP h	Presión diferencial

**Información de producto**

Código de producto	No. of Bags	Bag Size	Conexiones (")	Caudal (m³/h)	Volumen (l)	Peso (kg)
FB1L-0850-S4-10	1	1	2 BSPT-M	40	30	35
FB1C-0850-S4-10	1	2	2 BSPT-M	20	30	35

